



MODELOS	18/EC 18*	30/EC 20*	39/EC 30*
Producción ** (kg/24 horas)	18,5	30	39
Capacidad de depósito (KG)	5,5	10	10
Condensación	aire	aire ó agua	aire ó agua
Dimensiones			
• Ancho	345 mm	450 mm	450 mm
• Profundo	420 mm	475 mm	475 mm
• Alto	630 mm	650 mm	650 mm
KW	0,506	0,575	0,782
Cubitos ciclo	16 (pequeños)	24	24

MODELOS	51/EC 40*	63/EC 50*	68/EC 65*	93/EC 80*
Producción ** (kg/24 horas)	51	63	68	93
Capacidad de depósito (KG)	25	25	45	45
Condensación	aire ó agua	aire ó agua	aire ó agua	aire ó agua
Dimensiones				
• Ancho	550 mm	550 mm	700 mm	700 mm
• Profundo	550 mm	550 mm	600 mm	600 mm
• Alto	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm
KW	0,852	0,92	1,22	1,33
Cubitos ciclo	40	40	48	48


* Especificar en el pedido, tipo de condensación A (aire) W (agua)

** Producción en base a temperatura de aire y del agua + 10° C.

Especificaciones

- Refrigerante R-134 y R-404A según modelos.
- Depósito de polietileno en una pieza.
- Aislamiento de espuma de CFC proyectado in situ.

Tamaño de cubito

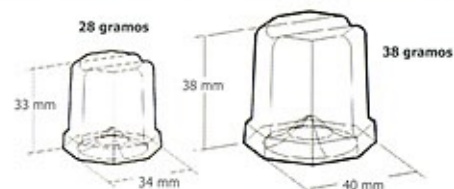

Niveladores y pies



Niveladores



Pies

- Niveladores estándar. Pies ajustables desde 114 a 159 mm (opcionales)

Distribuido por:

